


ZZ Stalen damwand

GOOI MEER

	Breedte	Hoogte	Dikte rug	Dikte flens	PER ENKELE PLANK			PER METER WAND					S 240 GP S 355 GP	
					Doorsnede	Gewicht	Coating opp.	Doorsnede	Gewicht	Traagheids-moment	Weerstands-moment elastisch	Weerstands-moment plastisch	Maximaal opneembaar buigendmoment	Maximaal opneembaar buigendmoment
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	m ² /m	cm ² /m	kg/m ²	cm ⁴ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	kNm/m	kNm/m
NIEUW														
ZZ12-810	810	380,0	7,7	7,3	89,35	70,1	2,20	108,97	85,6	24.113	1.270	1.510	305	451
ZZ12-770	770	343,5	8,6	8,5	92,99	72,8	1,96	120,80	94,5	21.496	1.252	1.488	300	444
ZZ13-770	770	344,0	9,1	9,0	97,40	76,2	1,96	126,50	99,0	22.433	1.304	1.551	313	463
ZZ14-770	770	344,5	9,6	9,5	101,80	79,6	1,96	132,20	103,4	23.370	1.357	1.613	326	482
ZZ17-700	700	420,0	8,5	8,4	92,99	73,3	1,97	132,80	104,7	36.425	1.735	2.032	416	616
ZZ18-700	700	420,5	9,1	9,0	97,40	76,7	1,97	139,10	109,6	38.001	1.807	2.132	434	641
ZZ19-700	700	421,0	9,6	9,5	101,80	80,2	1,97	145,40	114,6	39.578	1.880	2.210	451	667
ZZ20-700	700	421,5	10,1	10,0	106,20	83,7	1,97	151,70	119,5	41.155	1.953	2.304	469	693
ZZ24-700	700	459,2	11,3	11,2	122,06	95,8	2,05	174,40	136,9	55.949	2.437	2.875	585	865
ZZ26-700	700	460,2	12,3	12,2	131,18	103,0	2,05	187,40	147,1	59.843	2.601	3.071	624	923
ZZ28-700	700	461,2	13,3	13,2	140,30	110,1	2,05	200,40	157,3	63.740	2.764	3.278	663	981
ZZ36-700	700	499,2	15,1	11,2	151,27	118,7	2,18	216,10	169,6	89.753	3.596	4.151	863	1.277
ZZ38-700	700	500,2	16,1	12,2	161,16	126,5	2,18	230,20	180,7	94.984	3.798	4.363	912	1.348
ZZ40-700	700	501,2	17,1	13,2	171,06	134,3	2,18	244,40	191,8	100.219	3.999	4.610	960	1.420
ZZ42-700	700	499,2	18,1	14,0	182,12	143,0	2,17	260,17	204,2	105.543	4.228	4.882	1.015	1.501
ZZ44-700	700	500,2	19,1	15,0	192,02	150,7	2,17	274,31	215,3	110.942	4.436	5.096	1.065	1.575
ZZ46-700	700	501,2	20,1	16,0	201,93	158,5	2,17	288,47	226,5	116.159	4.635	5.343	1.112	1.645
ZZ48-700	700	503,2	22,1	15,0	202,99	159,3	2,17	290,00	227,6	120.467	4.788	5.528	1.149	1.700
ZZ50-700	700	504,2	23,1	16,0	212,41	166,7	2,17	303,44	238,2	125.358	4.973	5.713	1.194	1.765
ZZ52-700	700	505,2	24,1	17,0	222,07	174,3	2,17	317,24	249,0	130.403	5.162	5.951	1.239	1.833

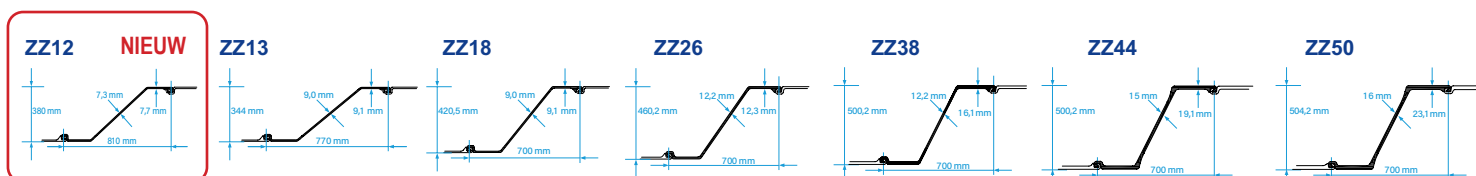

- Leverbaar in staalkwaliteit: S 355 GP; S 390 GP; S 430 GP
- In zowel enkele-, dubbele, als viervoudige planken verkrijgbaar
- Profielen conform EN10248 deel 1 en 2


GOOI MEER




ZZ Hoekprofielen

GOOIMEER


VTn

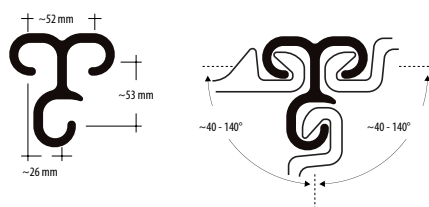


Omega

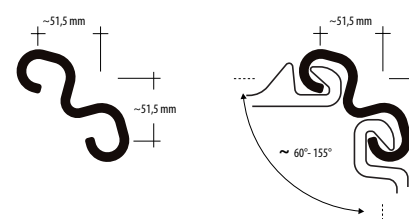


VTSn

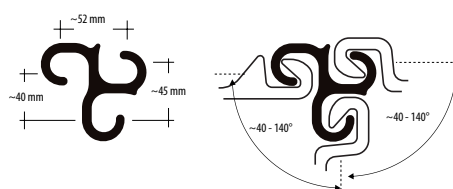


E22/C9

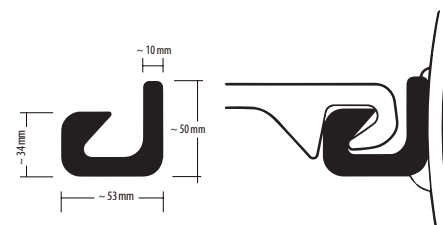


V20

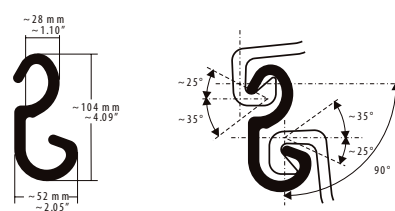


VTS

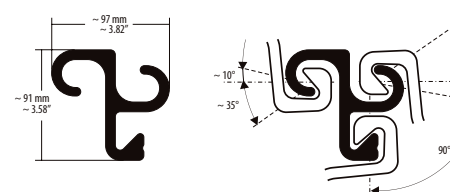

VT

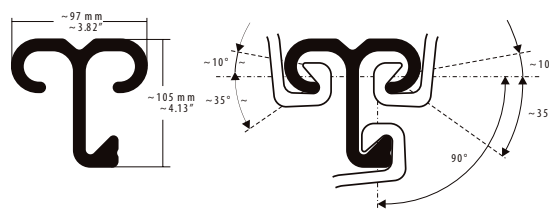

V22

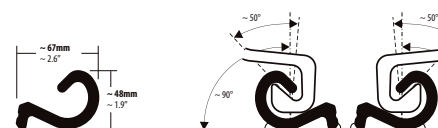

GOOIMEER

Handelmaatschappij Gooimeer

Damsluisweg 67
1332 EB Almere

Tel: 036-5370333
mail@gooimeer.nl
www.gooimeer.nl